


فيما يلي دليل تعليمات بسيط، وهو نفس طريقة الإعداد لجميع أجهزة المكرر. اتبع هذا الدليل وسترتفع الإشارة في الداخل من 1 إلى 5 أعمدة

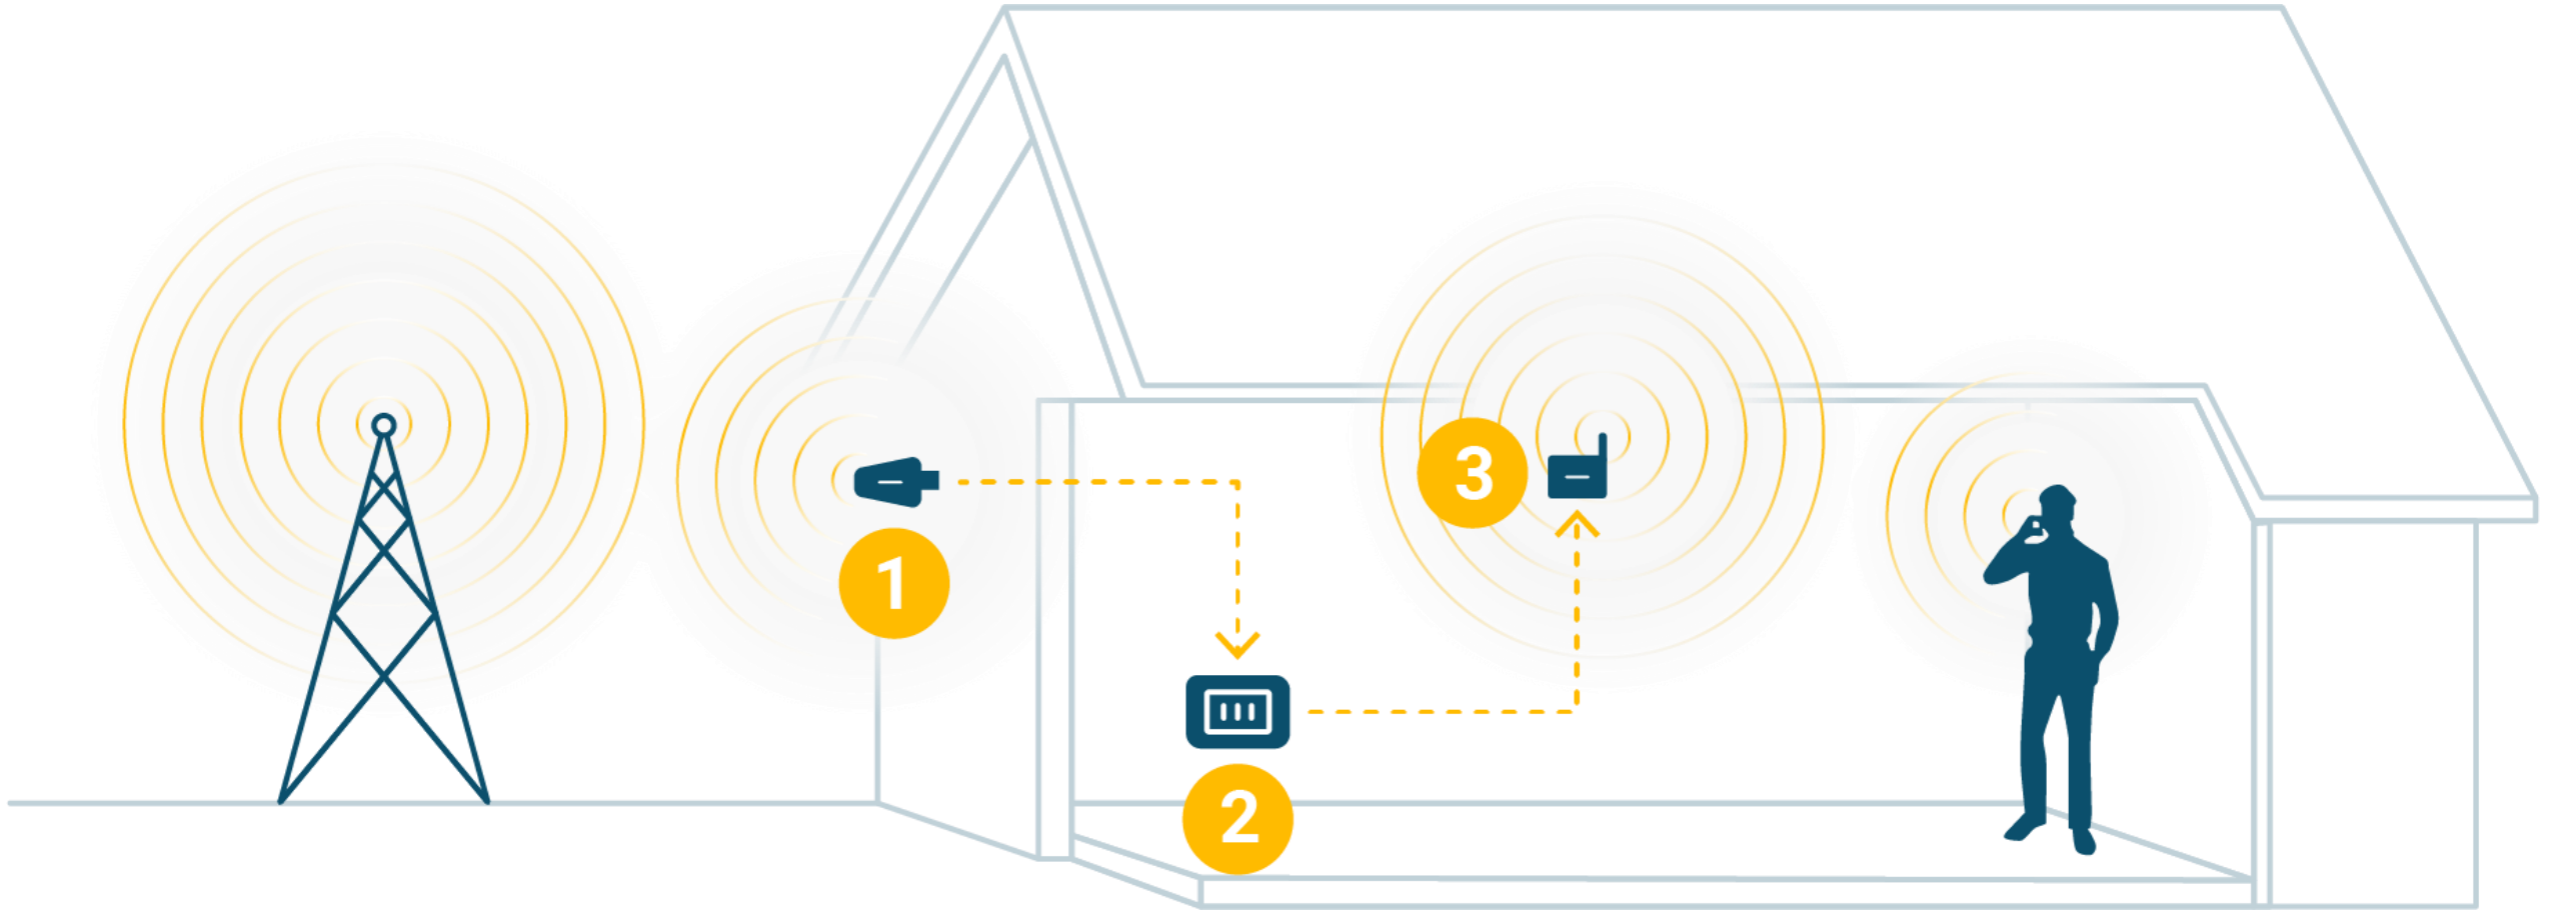

1. الهوائي الخارجي

يتصل هوائي مقوي الإشارة بالبرج الخلوي للوصول إلى إشارات الصوت والبيانات.

2. المكرر

يستقبل المقوي الإشارة الخارجية، ويضخمها حتى 32 x ويرسلها إلى الهوائي الداخلي.

3. الهوائي الداخلي

يبيث الهوائي الداخلي الإشارة المُحسنة إلى الأجهزة داخل المنزل.

قم بالتركيب والتثبيت وفقاً للإرشادات للوصول لأقصى كسب إشارة. يمكنك التجربة والخطأ، إذا كان يعمل فقد تم تركيبه بشكل صحيح، أما إن لم يعمل فاتبع الإرشادات أدناه. استخدم هاتفك المحمول دائماً كمؤشر لإيجاد أفضل إشارة

1

ضع الهوائي الخارجي عالياً حيث تحصل على إشارة 5/4 أعمدة كاملة (استخدم الهاتف المحمول كمؤشر). إذا كان لديك 3/2 أعمدة فقط، فيجب عليك شراء هوائي باغي إضافي؛ والذي يحول الإشارة الأضعف بشكل أفضل إلى المقوي للحصول على كسب إشارة أفضل بالداخل.

2

استخدم البرغي لتثبيت الكابل في الهوائي الخارجي لمنفذ BTS على المكرر. سيتطلب ذلك حفر حفرة 25 مم بالجدار. يمكنك شراء وصلة نافذة تسمح لك بإدخال الكابل في مبنى بدون حفر.

3

تأكد من أن الهوائيات بطول كامل بعيداً عن الكابل، ويفضل وجود فاصل جدار بين الهوائيات. تأكد من عدم وجود مشاكل أو التواءات في الكابل لأن هذا يسبب تداخلاً.

4

قم بتثبيت الكبل الداخلي بهوائي أومني الداخلي متعدد الاتجاهات أو قم بتثبيت الهوائي المعدني بمنفذ USER في مضخم الإشارة.

5

قم بتوصيل الطاقة وتشغيل الجهاز وسيتم تضخيم الإشارة إلى 5 أعمدة. في حالة عدم وجود تحسن قم بنقل الهوائي الخارجي إلى مكان مختلف، لأن هذا هو الجزء الأساسي من العملية.

6

إذا انخفضت إشارة جوالك، فقم بتحريك الهوائيات بعيداً عن بعضها نظراً لوجود تداخل. إذا كنت لا تستخدم مقوي إشارة الجوال فمن المستحسن إيقاف تشغيله.

إذا كنت ترغب في أن تصبح موزع لمنتجاتنا، فنحن نقدم خصم تجاري

إذا كان لديك أي استفسارات بخصوص منتجاتنا، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى info@mobilebooster.co.uk